元江北控环保水务有限公司

2021 年生态环境年度工作报告

（企业环境信息依法披露报告）

2022 年 2 月

关于企业环境信息依法披露的公开承诺

根据《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令第24号）、《企业环境信息依法披露格式准则》（环办综合〔2021〕32号），元江北控环保水务有限公司编制完成了2021年度生态环境年度工作报告，我公司保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任；保证年度报告中环保信息及数据的真实、准确、完整。

企业负责人：刘忠燕

环保负责人：何新

元江北控环保水务有限公司

2022年2月

目录

一、 术语和定义 1
二、企业基本信息 3
（一）企业基本信息 3
（二） 企业性质 3
（三） 项目情况 3
（四） 生产工艺流程 4
（五） 运行情况 5
（六）生产设备、设施管理 5
（七）污染防治设施第三方运维情况 6
三、关键环境信息提要 6
（一）排污许可证变更情况 6
（二）新、改、扩建项目环境影响评价变更情况 6
四、环境管理信息 7
（一）排放口环境信息表 7
（二）生态环境管理信息 7
（三）年度收到的生态环境行政处罚、司法判决等情况 8
（四）环境保护税缴纳信息 8
（五）环保信用评价等级 9
五、年度主要污染物排放信息 9
（一）废水年度排放量信息 9
（二）污染物治理与达标信息 10
（三）无组织排放自行监测信息 13
（四）噪音排放自行监测信息 14
（五）一般固体废物产生及处置量信息 15
（六）危险废物产生及处置量信息 15
（七）有毒有害物质污染物排放信息 16
（八）排污许可证执行报告编制信息 16
（九）施工扬尘、装卸物料防治扬尘污染的主要措施 16
六、生态环境应急信息 21
（一）突发环境事件应急预案及备案机关、备案编号信息 21
（二） 现有生态应急物资信息 22
（三） 突发环境事件发生及处置情况信息 25
（四） 年度临时环境信息依法披露情况信息 25

一、术语和定义

环境信用等级

根据企业环境违法违规行为信息，企业环境信用共分为四个等级，由好到差依次以绿、蓝、黄、黑四种颜色标识。

自行监测

指排污单位为掌握本单位的污染物排放状况及其对周边环境质量的影响等情况，按照相关法律法规和技术规范，组织开展的环境监测活动。

污水

指在生产与生活活动中排放的水的总称。

有组织排放

大气污染物经过排气筒的有规则排放。

无组织排放

大气污染物不经过排气筒的无规则排放。

挥发性有机物（VOC_S）

参与大气光化学反应的有机化合物，或者根据规定的方法测量或核算确定的有机化合物。

非甲烷总烃

采用规定的监测方法，氢火焰离子化检测器有响应的除甲烷外的气态有机化合物的总和，以碳的质量浓度计。

直接排放

排污单位直接向环境水体排放水污染物的行为。

间接排放

排污单位向公共污水处理系统排放水污染物的行为。

固体废物

在生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值或者虽丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态和置于容器中的气态的物品、物质以及法律、行政法规规定纳入固体废物管理的物品、物质。

危险废物

指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法判定的具有危险特性的废物。

一般工业固体废物

指未列入《国家危险废物名录》或者根据国家规定的危险废物鉴别标准认定其不具有危险特性的工业固体废物。

转移

指以贮存、利用或者处置危险废物为目的，将危险废物从移出人的场所移出，交付承运人并移入接收人场所的活动。

突发环境事件

指由于污染物排放或者自然灾害、生产安全事故等因素，导致污染物或者放射性物质等有毒有害物质进入大气、水体、土壤等环境介质，突然造成或者可能造成环境质量下降，危及公众身体健康和财产安全，或者造成生态环境破坏，或者造成重大社会影响，需要采取紧急措施予以应对的事件。

突发环境事件风险物质

指具有有毒、有害、易燃易爆、易扩散等特性，在意外释放条件下可能对企业外部人群和环境造成伤害、污染的化学物质。

危险物质临界量

指根据物质毒性、环境危害性以及易扩散特性，对某种或某类突发环境事件风险物质规定的数量。

二、企业基本信息

（一）企业基本信息

单位名称		元江北控环保水务有限公司	
地址		云南省玉溪市元江县清水河南侧元红公路与元羊公路之间的果园内	
统一社会信用代码		91530400MA6KKDYP1M	
业务范围		水处理、污泥处理及相关配套业务	
法人代表		苏绍富	
行业类别		污水处理及其再生利用	
企业环保联系人	刘忠燕	联系电话	13150513329
重点排污单位	是，简化管理	强制清洁生产审核	否

（二）企业性质

➤有限责任公司（外商投资企业法人独资）

（三）项目情况

元江县城污水处理厂主要服务对象为元江县城主城区

及规划区内的生活污水，厂址位于元江县清水河南侧元红公路与元羊公路之间的果园内，征占地 50.3 亩，分二期建设。一期项目总投资 5858 万元，建设日处理污水 1 万吨的污水处理厂一座，配套管网 68.6 公里，其中：污水管网 28.15 公里，雨水管网 40.45 公里。

（四）生产工艺流程

工艺流程如下：进厂污水通过集水井收集，经粗格栅截留较大的漂浮物，然后由提升泵提升至细格栅和旋流沉砂池，细格栅去除较小的漂浮物，旋流沉砂池经砂水分离器去除原水中的沙石等无机颗粒后，原水进入生化池的生物选择区、好氧段进行生化处理，处理后的原水经沉淀后由滗水器排入二次提升泵房，后经提升泵提升高效沉淀池进行处理，用化学处理和物理化学处理方法进一步除去污水中其他杂质成分，去有害的重金属离子、磷、氮。处理后经后端斜板区进入纤维转盘滤池过滤，进一步去除水中 SS。过滤后的水经过紫外消毒渠进行消毒处理，最后通过巴氏计量槽排入清水河。

生化池、高效沉淀池剩余污泥均排入储泥池，然后进入脱水机房，经脱水机浓缩、脱水后运至“元江县信誉苗圃基地”做绿化堆肥使用。（如下图）

元江北控环保水务有限公司工艺流程图

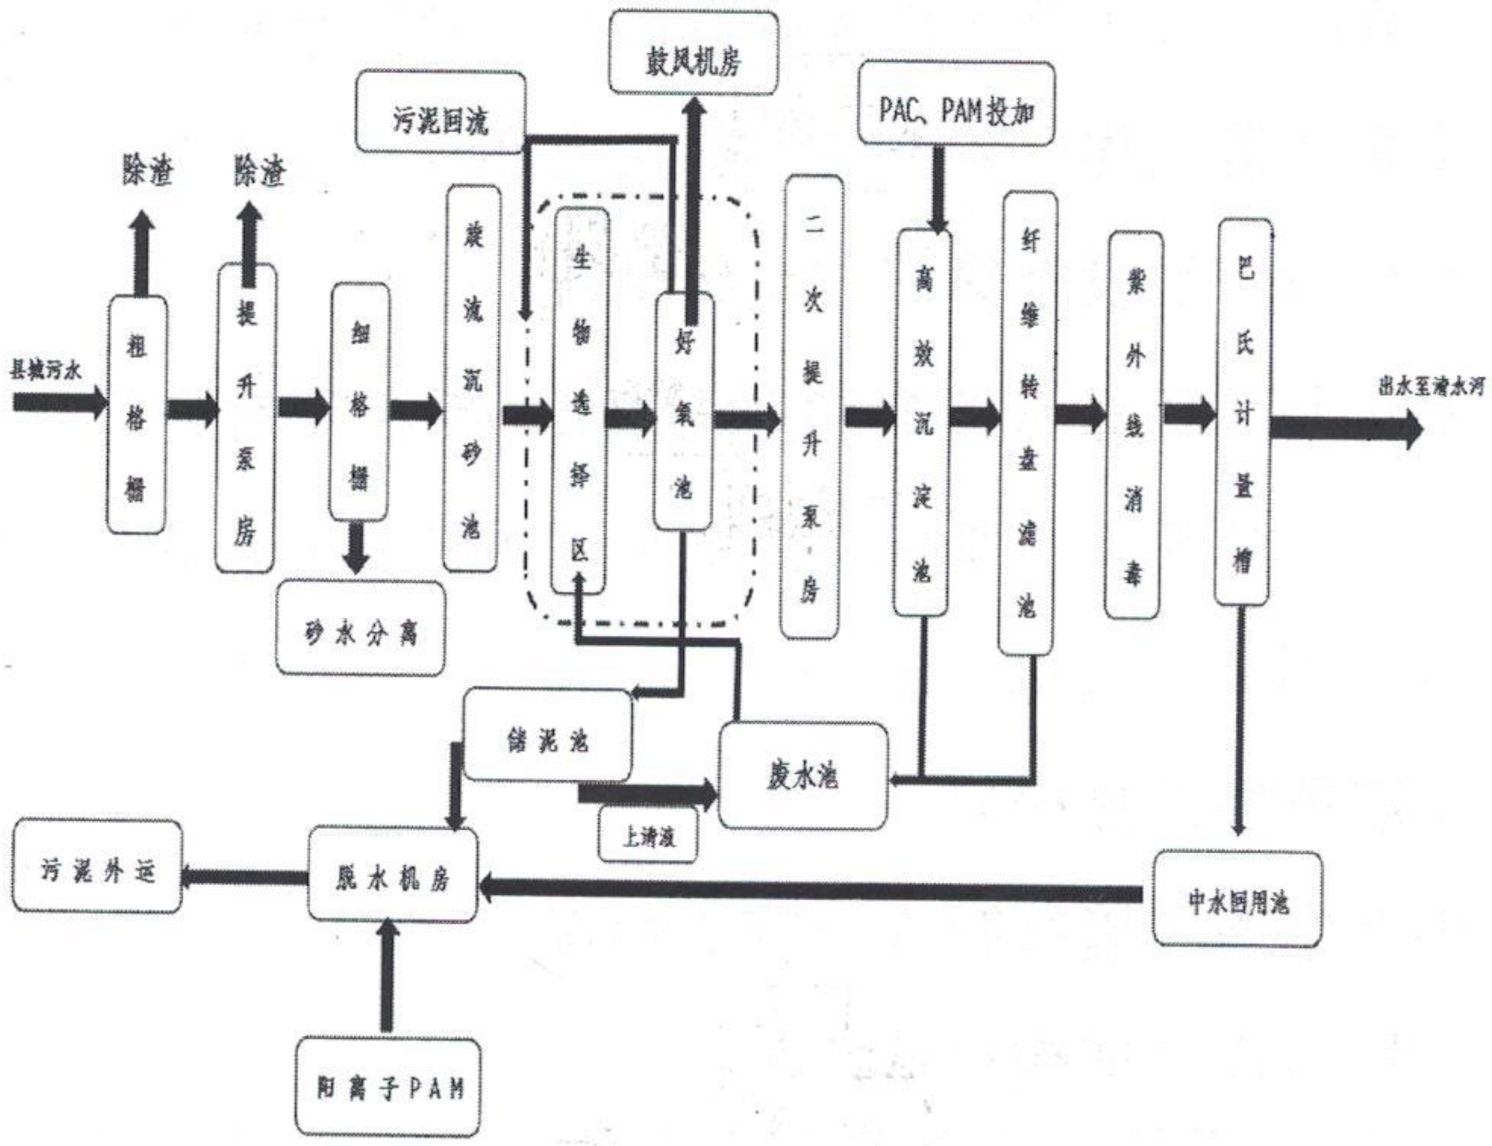

（五）运行情况

2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，全年累计处理污水 204.2104 万吨，平均每天 0.5595 万吨。全年累计耗电量 586741 度，吨水耗电量 0.28kwh/吨水，絮凝剂药耗总量 545 公斤，万吨水耗药 3.81 公斤，脱泥量 696.5 吨，折合干污泥 156.7 吨，万吨水产干泥 0.76 吨。

本核算期采用在线监控系统数据作为核算浓度。按照在线监控系统每个月的监测结果，平均 COD 进水浓度 112.99mg/l，平均 COD 出水浓度 12.09mg/l，平均 NH3-N 进水浓度 24.347mg/l，平均 NH3-N 出水浓度 1.034mg/l。

（六）生产设备、设施管理

2021 年生产设备、设施根据年度设备维护保养计划完成

维护保养工作，确保生产设备、设施运行正常。生产设备设施异常故障、在线监测设备异常故障、网络传输异常、产区停电等异常情况均向省、市、县生态环境部门报告。

（七）污染防治设施第三方运维情况

元江北控环保水务有限公司2021年与云南中环环境科技有限公司续签了在线监测系统运营维护合同，合同期限为2021年1月1日-2021年12月31日。

三、关键环境信息提要

1.1 年度生态环境行政许可变更情况

（一）排污许可证变更情况

序号	单位名称	排污许可证号（排污许可证登记好）	核发机关	首次发证时间	有效期至	2021年度变更情况
1	元江北控环保水务有限公司	91530400MA6KKDYP1M001X	玉溪市生态环境局	2019年05月08日	2022年05年07日	无

（二）新、改、扩建项目环境影响评价变更情况

序号	单位名称	项目名称	原环境影响评价情况	重大变更重新开展环评情况	2021 年度建设项目影响评价变更情况
1	元江北控环保水务有限公司	元江北控环保水务有限公司	云南省环境保护局准予行政许可决定书（云环许准〔2008〕410 号）	提标改造	玉溪市生态环境局元江分局关于元江县污水处理厂提标改造工程建设项目环境影响报告表的批复（元环审〔2019〕21 号）

四、环境管理信息

（一）排放口环境信息表

排放口数量和分布情况	废水	污水排放口 1 个，雨水排放口 1 个，排水实施雨污分流。雨水排入清水河，污水经污水处理设施处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中一级 A 标准后排入清水河。
	废气	无组织排放

（二）生态环境管理信息

序号	单位名称	许可名称	许可编号	核发机关	获取时间	有效期至	主要许可事项

1	元江北控环保水务有限公司	排污许可证	91530400MA6KKDYP1M001X	玉溪市生态环境局	2019 年 05 月 08 日	2022 年 05 月 07 日	排污许可证排放浓度： CODcr:60mg/L； 氨氮:8mg/L； 总磷:1mg/L； 总氮:20mg/L； 悬浮物:20mg/L； 五日化学需氧量：20mg/L； PH:6-9； 色度：30； 阴离子表面活性剂:1mg/L； 动植物油:3mg/L； 石油类:3mg/L； 粪大肠杆菌:10000 个/ L； 总砷:0.1mg/L； 总镉:0.01mg/L； 总铅:0.1mg/L； 总铬:0.1mg/L； 总汞:0.001mg/L； 六价铬:0.05mg/L； 烷基汞:0mg/L；
2	元江北控环保水务有限公司	排污许可证	91530400MA6KKDYP1M001X	玉溪市生态环境局	2019 年 05 月 08 日	2022 年 05 月 07 日	排污许可证大气污染物无组织排放浓度： 硫化氢：0.06mg/Nm3； 臭气浓度：20 无量纲； 氨（氨气）：1.5mg/Nm3； 甲烷：1%；
3	元江北控环保水务有限公司	排污许可证	91530400MA6KKDYP1M001X	玉溪市生态环境局	2019 年 05 月 08 日	2022 年 05 月 07 日	排污许可证噪音排放浓度： 昼间 dB（A）：60； 夜间 dB（A）：50；

（三）年度收到的生态环境行政处罚、司法判决等情况

我司 2021 年度未受到生态环境行政处罚、司法判决等情况。

（四）环境保护税缴纳信息

我司 2021 年出水达标排放，污染物排放量未超过排污许可证允许标准，故根据 SXA031900925[《中华人民共和国环境保护税法》中华人民共和国主席令第 61 号第十二条第（三）款][依法设立的城乡污水集中处理、生活垃圾集中处理场所排放相应应税污染物，不超过国家和地方规定的排放标准的暂予免征环境保护税。

（五）环保信用评价等级

查询国家信用环保平台无任何违法记录。

五、年度主要污染物排放信息

（一）废水年度排放量信息

单位名称	排放口数量	排放口名称	排放口编号	主要污染物	年度实际排放量（t/a）	排放浓度年平均值（mg/L）	是否安装在线设备	是否与环境部门联网
元江北控环保水务有限公司	1	元江县污水处理厂总排口	DW001	CODcr	23.662	12.09	是	是
				氨氮（NH^3-N）	2.018	1.03	是	是
				总磷（TP）	0.609	0.32	是	是
				总氮（TN）	9.787	4.99	是	是
				PH	/	7.14	是	是

（二）污染物治理与达标信息

2021年水质自行监测报告（第三方检测单位：云南天籁环保科技有限公司）							
水污染物名称	动植物油	石油类	阴离子表面活性剂	粪大肠菌群	BOD	SS	色度
年总量控制指标	2021年1-8月按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准执行；2021年9月1日起，排放标准由一级B标准升为一级A标准，故排放限值发生变化。						
规定排放限值	≤3（mg/L）	≤3（mg/L）	≤1（mg/L）	10000（个/L）	≤20（mg/L）	≤20（mg/L）	30
监测时间	实际浓度						
2021年1月5日	0.55	0.16	0.05L	20L			
2021年2月4日	0.06L	0.06L	0.05	340			
2021年3月5日	0.06L	0.06L	0.05L	20L	3.1	8.0	4

2021 年 4 月 15 日	0. 22	0. 08	0. 05L	520			
2021 年 5 月 12 日	0. 22	0. 10	0. 05L	20L			
2021 年 5 月 29 日	0. 22	0. 14	0. 08	150	2. 5	8. 0	4
2021 年 6 月 15 日	0. 20	0. 14	0. 08	170			
2021 年 7 月 24 日	0. 18	0. 06L	0. 07	150			
2021 年 8 月 25 日	0. 06L	0. 06L	0. 05L	220			
平均值：	0. 196	0. 095	0. 058	178. 88	2. 8	8. 0	4
达标情况：达标。							

2021年水质自行监测报告（第三方检测单位：云南天籁环保科技有限公司）							
水污染物名称	动植物油	石油类	阴离子表面活性剂	粪大肠菌群	BOD	SS	色度
年总量控制指标	2021年1-8月按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准执行；2021年9月1日起，排放标准由一级B标准升为一级A标准，故排放限值发生变化。						
规定排放限值	≤1（mg/L）	≤1（mg/L）	≤0.5（mg/L）	1000（个/L）	≤10（mg/L）	≤10（mg/L）	30
监测时间	实际浓度						
2021年9月8日	0.06L	0.06L	0.05L	150	2.3	7.0	2
2021年10月19日	0.06L	0.06L	0.05L	210			
2021年11月9日	0.06L	0.06L	0.05L	330	3.8	7.0	2
2021年12月4日	0.06L	0.06L	0.05L	240			
平均值：	0.06L	0.06L	0.05L	232.5	3.05	7.0	2
达标情况：达标。							

（三）无组织排放自行监测信息

无组织排放废气监测报告(第三方检测单位：云南天籁环保科技有限公司)					
监测指标	硫化氢	氨气	甲烷	臭气浓度	烷基汞（水质）
年总量控制指标	0.06mg/m3	1.5mg/m3	10%	20（无量纲）	不得检出
规定排放限值					
监测时间	实际排放浓度				
2021 年 5 月 29 日	0.0041	0.044	0.0002	10.375	未检出
2021 年 11 月 9 日	0.0048	0.0518	0.0002	10.3125	未检出
平均值：	0.00445	0.0479	0.0002	10.34375	未检出
达标情况：达标。					

（四）噪音排放自行监测信息

排放标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准	规定排放限值	昼间≤60 分贝 夜间≤50 分贝
监测单位和方式（无组织排放）	云南天籁环保科技有限公司，委外监测		
监测指标	昼间	夜间	
监 测 时 间	实际排放浓度		
2021 年 3 月 8 日	55.275	45.45	
2021 年 5 月 29 日	51.075	44.15	
2021 年 9 月 8 日	51.425	40.725	
2021 年 11 月 9 日	51.825	42.95	
平均值：	52.40	43.31	
达标情况：达标。			

（五）一般固体废物产生及处置量信息

产生年份	固废名称	实际产生量（t/a）	处置方式
2021 年	脱水污泥	696.5	污泥进行固废指标和毒性鉴别指标检测，用于苗圃堆肥和园林绿化

（六）危险废物产生及处置量信息

危险废物处置第三方单位：云南大地丰源环保有限公司

产生年份	废物类别	废物代码	废物名称	期初库存（t）	产生量（t）	转移量（t）	自行利用处置量（t）	期末库存量（t）
2021 年	HW49	900-047-49	实验、监测废液	0	1.4	1.4	0	714
	HW008	900-214-08	废矿物油与含矿物油废物	31.9	0	0	0	31.9

备注：2021 年 6 月 30 日由云南大地丰源环保有限公司收处在线监测废液及企业试验废液合计 1.4 吨（危险废物转移联单 SQ-530428202106190001）；未清运废矿物油与含矿物油废物。

（七）有毒有害物质污染物排放信息

根据《有毒有害大气污染物名录》、《有毒有害水污染物名录》、《优先控制化学品名录》等，我司不涉及有毒有害物质的排放。

（八）排污许可证执行报告编制信息

公司名称	执行报告类型	应公开次数（包含季度、年度）	实际公开次数（包含季度、年度）	公开的网址
元江北控环保水务有限公司	季报、年报	5	5	全国排污许可证管理信息平台 http://permit.mee.gov.cn/permitExt/defaults/default-index!getInformation.action

（九）施工扬尘、装卸物料防治扬尘污染的主要措施

本年度我司进行污水提标改造；

1.6 个 100%管理。

1）施工区域 100%标准围挡

现场采用工具式铁皮围栏对现场实行 100%的围挡，围栏龙骨为不锈钢方管，围挡设置不得低于 2.5 米(城市主要道路为 2.5m，区域偏僻区域可为 1.8m)，围挡外部张贴企业宣传图画。内部预留有绿化道，冬季时预留处应加设防尘网。

2）裸露黄土 100%覆盖

地基与基础施工阶段是容易扬尘的阶段。我项目部采购足量的防尘网对现场土方进行覆盖。在施工过程中，对暂不

施工的土方严禁揭网，施工部位在施工完成后及时进行覆盖，并由现场专职扬尘管理员进行督促。

3）施工道路 100%硬化

进出施工现场内的汽车道路必须硬化。路面硬化应随现场施工需要逐步完善，暂未硬化路面应进行全覆盖，确保施工现场 100%覆盖。路面硬化时确保留设 0.5%的排水坡度，避免场地积水，并随时将场地打扫干净，在打扫时应先用水洒湿润路面，再进行人工清扫，有效地控制汽车路面的残留尘土，避免因风产生扬尘。

4）渣土运输车辆 100%密闭拉运

渣土车辆进行清运时必须采取密闭措施，防止车辆在行进过程中出现扬尘或渣土漏撒。

5）施工现场出入车辆 100%冲洗清洁

在主要施工出入口处设置 4.2mx7.5m 的洗车台，并在车辆进入洗车台之前先进入冲洗池，冲洗池较其他路面低 300mm，长度为 5m,洗车机蓄水池设立三级沉淀池。采用红外线自动控制。设置专人对所有出入车辆轮胎必须经过冲洗及清理，确保不将泥土带入市政路面。

6）建筑物拆除 100%湿法作业

对建筑物实施拆除，或扬尘较大时时，必须辅以雾炮机、持续加压洒水或喷淋措施，抑制扬尘污染。

2. 日常管理

1）施工区、生活区、办公区保洁；施工区每日进行定时清扫，及时洒水，确保路面清洁；日常车辆进料，必须对车辆进行冲洗，保证灰土不带出工地。生活区、办公区由专人进行日常保结清扫工作。

2）每日进行 1 至 2 次清扫，清扫的尘土和垃圾必须及时处理运至垃圾存放点，不得滞留，浇筑混凝土时加派人员清扫路面。

3）在清扫前，必须对路面进行洒水，防止清扫时产生扬尘而污染周边环境。

4）做好保卫工作，与本工程无关的扬尘污染源禁止带进工地。

5）生活区垃圾箱必须及时更换垃圾袋，及时清运，及时上盖。

3. 对施工作业部位的建筑垃圾的管理控制

垃圾及砂石等材料的运输，能导致在运输途中的撒、漏、扬等不良现象，造成扬尘污染和其它环境影响，必须实施控制。

1）清理模板、钢架管等周转材料时，因清理所产生的建筑垃圾，及时派人清理干净，严禁抛撒。

2）砼采用泵送预拌砼，避免砂子、石子等材料产生扬尘污染。在浇筑砼时，派专人把散落的砼和漏浆清理干净，避免因其时间过长或由于其它因素而产生扬尘污染。

3）在砌筑施工过程中，当需要“找砖”（砍砖）时，严禁向操作面以外的地方进行“砍砖”。对作业做安全技术交底，并派专人将砍砖产生的尘、碴和落地灰及时清理干净，做到工完场清。3）车辆进、出施工现场必须经过洗车池，配置高压水枪，对驶出车辆进行冲洗。洗车设备应设在工地大门适当位置，深度不低于 30cm。

4）在抹灰过程中，派专人将散落的砂浆及时清理干净，减少建筑垃圾，同时控制该部位建筑垃圾产生的扬尘污染。在人工刮腻子时，先将地面或楼面洒水润湿，派专人及时将落地的腻子灰清理干净，避免其干燥后因风等因素而造成扬尘污染。并且要求在施工该工序时，应保证外架满铺密目网，防止该工序造成的灰尘外扬，避免因风等因素而造成对施工现场以外的污染。

5）施工现场建立洒水清扫制度或雾化降尘措施，并有专人负责；遇有严重污染日时，严禁建筑工地土方作业和建筑拆除作业。

4. 露天材料堆放管理

钢筋、砂、石子等均为工地露天堆放材料，如管理不好，将产生钢筋锈粉飞扬、砂石尘飞扬等粉尘污染，因此必须加以控制。

1）严格控制成型钢筋进场时间，钢筋到场后立即整理归堆上架。

2）石子、砂堆放在专用场地，控制进料量，做到随到随用，不得大量囤积。

3）石子、砂必须堆积方正，底角整齐，干净，并将周边及上方拍平压实，用密目网遮盖，如过分干燥，必须及时洒水。

4）在使用水泥时，随时派人将散落的水泥清理打扫干净，避免风等因素干燥后造成扬尘污染。

5）石子、砂、红砖、水泥、炉渣等材料，在运入施工现场之前，用棚布严密封闭，杜绝撒漏。以上材料在卸车后，全覆盖保管。且车辆清洗干净后驶出施工现场。

6）水泥砖在堆码时，产生的砖渣、灰尘，派专人清理打扫干净，避免因风等因素而干燥后，造成扬尘污染。

7）泥在入库后，不得让水泥灰溢出，同时水泥库房应采用完全封闭、牢固、可靠的措施，避免因风等因素而干燥后，造成扬尘污染。

8）在使用水泥时，随时派人将散落的水泥清理打扫干净，避免风等因素干燥后造成扬尘污染。

9）工地大门外，醒目位置展示管理制度与相关责任人职责。

10）设置扬尘在线检测仪，与政府相关部门联网实时监测。

5. 施工现场环境保护工作计划

1、认真学习和贯彻执行国家有关环保的法令、法规和条例，达到市级文明施工现场的要求。

2、积极全面开展环保工作，成立环保领导小组，建立环保自我保障体系和环保信息网络，并保持正常运行。

3、加强环保宣传工作，提高全员环保意识。

4、现场采用图片，宣传画册，表扬，奖励等方式普及环保知识，并将环保知识落实到每个人的头上。

5、对每个上岗工人进行环保岗前培训。

6、现场建立环保义务监督制度，保证及时反馈环保信息，对环保做得不周之处立即加已整改，并及时提出整改方案，积极改进并完善环保措施。

7、严格按施工组织设计中环保措施开展环保工作，其针对性和可操作性要强。

8、委派专员对施工现场定期或不定期地做好扬尘污染的监控工作，并做记录。

9、管理目标中扬尘控制达标的具体指标有：施工材料进出采用翻盖车辆、堆放采用简易房舍覆盖彩条布；车辆进出用水清洗；生活垃圾袋装化；建筑垃圾运至指定地点，每天清运；施工区、生活区、办公区洒水每天清扫，并保持整洁。扬尘控制清单；

六、生态环境应急信息

（一）突发环境事件应急预案及备案机关、备案编号信息

根据《突发环境事件应急预案管理办法》，元江北控环保水务有限公司于2019年9月18日签署发布了突发环境事件应急预案，2019年9月18日向玉溪生态环境局元江分局进行了备案，备案号：530428-2019-09L。我司定期开展应急预案演练，预防和减少突发环境事件的发生，控制、减轻和消除突发环境事件引起的危害。

（二）现有生态应急物资信息

1. 公司内部救援联系表

组别	姓名	现任岗位	联系电话
	/	公司值班电话	0877-6558869
	/	公司调度室	0877-6558869
指挥部	苏绍富	总指挥（副总经理）	13987790862
	刘忠燕	副总指挥（厂长）	13150513329
现场处置组	何新	组长（工艺主管）	15331551711
	夏琨凌	组员（化验员）	18787792305
	百万红	组员（运行工）	15987090930
	张继伟	组员（机修工）	13988482269
	王春林	组员（电工）	13508896488
环保应急组	李江华	组长（运行班长）	13150528828
	刘曼有	组员（化验员）	13354677575
应急保障组	娄瑞	组长（综合主管）	15096764021
	杜永忠	组员（运行工）	13618898341
	龙仙	组员（厨师）	13759087504
警戒疏散组	周新雨	组长（运行工）	15887888560
	杨完保	组员（门卫）	15096776093

2. 应急物资装备清单表

序号	名称	数量	单位	管理人员	联系电话	配置地点
1	常规检修工具	2	套	张继伟	13988482269	机修室
2	安全帽	11	个	个人管理		
3	正压式空气呼吸器	1	个	夏琨凌	18787792305	安全物资贮存柜
4	护目镜	11	副	个人管理		
5	绝缘手套	11	副	个人管理		
6	绝缘鞋	11	双	个人管理		
7	干粉灭火器	37	瓶	夏琨凌	18787792305	各风险区
8	二氧化碳灭火器	23	瓶	夏琨凌	18787792305	各风险区
9	水基灭火器	2	瓶	夏琨凌	18787792305	应急车辆
10	救生圈	13	个	夏琨凌	18787792305	各风险区
11	救生绳	13	根			
12	伸缩梯 2.5m 以上	2	架			安全物资贮存柜
13	潜水泵	2	台			
14	消防水枪	2	个	夏琨凌	18787792305	安全物资贮存柜
15	消防水带	5	卷			
16	四合一气体检测仪	1	台			
17	防爆灯	2	个	夏琨凌	18787792305	安全物资贮存柜
18	对讲机	4	台	夏琨凌	18787792305	安全物资贮存柜
19	急救药箱	2	个	刘曼有	18287710147	实验室
20	锄头	5	把	夏琨凌	18787792305	机修室
21	消防沙站	2	站	夏琨凌	18787792305	生化池旁、危废间外道路
22	消防铲	4	把			
23	消防桶	6	个			
24	应急车辆	1	辆	娄瑞	15096764021	办公区
25	长管呼吸机	1	台	夏琨凌	18787792305	安全物资贮存柜

26	防坠器	1	个	夏琨凌	18787792305	安全物资贮存柜
27	轴流风机	1	台	夏琨凌	18787792305	安全物资贮存柜
28	消防服	2	套	夏琨凌	18787792305	安全物资贮存柜
29	反光背心	30	套	夏琨凌	18787792305	安全物资贮存柜
30	便携式硫化氢气体检测仪	1	台	夏琨凌	18787792305	安全物资贮存柜
31	呼吸防护面罩（半面罩）	2	只	夏琨凌	18787792305	安全物资贮存柜
32	滤盒	4	个	夏琨凌	18787792305	安全物资贮存柜
33	轻型防化服	2	套	夏琨凌	18787792305	安全物资贮存柜
34	电工专用绝缘鞋	2	双	王春林	13508896488	机修室
35	防酸碱手套	10	副	夏琨凌	18787792305	安全物资贮存柜
36	防酸碱面罩	4	只	夏琨凌	18787792305	安全物资贮存柜
37	撬杆	2	个	张继伟	13988482269	机修室

公司配备具有专业技能的抢修、排险技术人员，熟悉环境应急知识，充分掌握各类突发性环境污染事故处置措施。在应急状态下，组成总指挥、副总指挥、各应急救援小组，各应急救援小组中囊括了现场指挥处置突发事件。公司配备了一定的应急物资，如应急照明设备、灭火器、防护装备等，各有关单位保障、现场处置组、环保应急组、应急保障组、警戒疏散组，应急物资处于随时可用的良好状态。

（三）突发环境事件发生及处置情况信息

本司本年度未发生突发环境事件。

（四）年度临时环境信息依法披露情况信息

2021 年度无临时环境信息披露情况。